

Пульт ДУ



Способ использования:

- Нажмите кнопку 1 для включения/выключения
- Нажмите кнопку 3 для входа в режим двухцветной температуры
- Нажмите кнопку со стрелкой влево для настройки яркости, затем нажмите кнопку вверх или вниз для настройки нужной яркости
- Нажмите кнопку со стрелкой вправо для настройки цветовой температуры, затем нажмите кнопку вверх или вниз для настройки нужной цветовой температуры

Управление несколькими светильниками

- Кнопка □ предназначена для настройки каналов, всего для настройки доступно 33 канала.
- Символы "AL" на ЖК-дисплее, означают управление всеми светильниками одновременно.
- Символы "0-31" отображают текущий канал для управления

Сопряжение

Коротко нажмите кнопку □, на экране замигает "CH", затем нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать номер канала. Включите питание сопрягаемого светильника, нажмите кнопку на пару секунд, светильник мигнет 3 раза, указывая на успешное сопряжение.

При подключении нескольких светильников мы рекомендуем в момент сопряжения отключать питание от уже сопряженных.

Внимание!

- Не перегибайте светильник сильно во избежание заломов и повреждения электрических цепей. Мы постарались сделать его максимально гибким, но не проверяйте его на прочность.
- Наш светильник водонепроницаемый, но не помещайте его и блок питания в воду, они могут выйти из строя. Не стирайте в стиральной машине! Допускается протирание влажной тряпкой без агрессивных моющих средств в случае сильного загрязнения.
- Не кладите включенный светильник светодиодами на поверхность, они все-таки греются. Огонь – судья безопасности людей!
- Не используйте неоригинальные аксессуары, это может привести к повреждению оборудования.
- Не разбирайте светильник самостоятельно, даже если вы уверены в своих силах. Это может привести к повреждению и потере гарантии.

Гарантийное обслуживание

На данный продукт предоставляется гарантия на бесплатный ремонт или замену при нормальном использовании в течение одного года с даты первоначальной покупки.

Для получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным ниже контактам.



 www.wellmaking.cn

 Youtube: Wellmaking Lights

 Whatsapp: +86 13484220213 +86 13454732478

 Email: David@wellmaking.cn Allen@wellmaking.cn

ИНСТРУКЦИЯ

гибкие светодиодные светильники
HB-100W и HB-48



Модель HB-100W Flexible LED light

- Светильник гибкий и портативный, его можно произвольно сгибать или сворачивать.
- Мощность 100 Вт при различной цветовой температуре остается неизменной и стабильной.
- Легкий (320 г) и компактный (32x53 см).
- Высокий индекс цветопередачи CRI 95-98
- Двухцветный, цветовая температура 3200-5600К
- Благодаря водонепроницаемой конструкции допускается использование во время не сильного дождя
- Софтбокс позволяет получить мягкое освещение без значительного падения интенсивности светового потока.
- Пульт дистанционного управления с ЖК-экраном позволяет управлять одним или несколькими светильниками, контролировать яркость и цветовую температуру, включать и выключать.

Технические характеристики


Модель	HB-100W
Макс. мощность	100Вт (3200К-100Вт 5600К-100Вт)
Цветовая температура	3200-5600К
CRI	95-98
Тип светодиодов	SMD 2835
Число светодиодов	240 шт.
Интенсивность	3200 Люкс/1м
Угол луча	≥120°
Защита	Брызгозащитенность
Тип питания	переменный ток
Напряжение питания	110-240В
Частота тока	50/60Гц
Диммирование	Бесшаговое
Диапазон диммирования	0-100%
Температура эксл.	-15 ~ 50°C
Размеры	32x53 см.
Вес	320 гр.

Комплект поставки HB-100W



- 1 Гибкий светильник
- 2 Софтбокс
- 3 Сумка
- 4 Кронштейн
- 5 Пульт ДУ
- 6 Шаровая голова
- 7 Винт
- 8 Ручка
- 9 Шнур питания
- 10 Блок питания

Установка

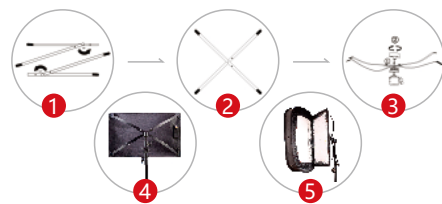

- 1 Поверните сложенные кронштейны 2шт на 180 градусов по прямой линии
- 2 Сложите кронштейны в форме буквы "X"
- 3 Затем кронштейны соединяются вместе с креплением шаровой головки, винтом и ручкой. Последовательность соединения такая, как показано на рисунке ③ выше
- 4 Вставьте 4 конца X-образного кронштейна в 4 угла задней стороны светильника Flex light.
- 5 Разверните софтбокс и установите его на светильник с помощью черной ленты-липучки на передней стороне.

Модель HB-48 Flexible LED light

- Светильник гибкий и портативный, его можно произвольно сгибать или сворачивать.
- Мощность 45 Вт при различной цветовой температуре остается неизменной и стабильной.
- Легкий (270 г) и компактный (34x34 см).
- Высокий индекс цветопередачи CRI 95-98
- Двухцветный, цветовая температура 3200-5600К
- Благодаря водонепроницаемой конструкции допускается использование во время не сильного дождя
- Софтбокс позволяет получить мягкое освещение без значительного падения интенсивности светового потока.
- Пульт дистанционного управления с ЖК-экраном позволяет управлять одним или несколькими светильниками, контролировать яркость и цветовую температуру, включать и выключать.

Технические характеристики

Модель	HB-48
Макс. мощность	45Вт (3200К-45Вт 5600К-45Вт)
Цветовая температура	3200-5600К
CRI	95-98
Тип светодиодов	SMD 2835
Число светодиодов	120 шт.
Интенсивность	1800 Люкс/1м
Угол луча	≥120°
Защита	Брызгозащитенность
Тип питания	переменный ток
Напряжение питания	110-240В
Частота тока	50/60Гц
Диммирование	Бесшаговое
Диапазон диммирования	0-100%
Температура эксл.	-15 ~ 50°C
Размеры	34x34 см.
Вес	270 гр.

Комплект поставки HB-48



- 1 Гибкий светильник
- 2 Софтбокс
- 3 Сумка
- 4 Кронштейн
- 5 Пульт ДУ
- 6 Шаровая голова
- 7 Шнур питания
- 8 Блок питания

Как свернуть софтбокс? Легко!

