



Светодиодный осветитель моноблок 100Вт 3200-5600K Fotokvant LED-100W

Инструкция по эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ:

- Fotokvant LED-100W светодиодный осветитель - 1 шт
- пульт дистанционного управления - 1 шт
- сетевой кабель питания - 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА:

- максимальная мощность - 100 Вт
- цветовая температура (регулируемая) - 3200-5600K (± 150 K)
- световой поток без рефлектора - 16 000 Lum (на расстоянии 1 м)
- диапазон регулировки яркости - от 0 до 100%
- количество пресетов - нет
- способы управления - панель управления на приборе/ Пульт ДУ
- встроенное дистанционное управление - есть (пульт в комплекте)
- дистанция срабатывания пульта ДУ - 20 м
- байонет - Bowens
- питание - 100~240V переменного тока 50/60 Гц
- индекс CRI ≥ 96
- индекс TLCI ≥ 97
- рабочая температура - от -10 до 40°C.
- размеры - 235 x 230 x 145 мм
- вес - 1,5 кг

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА ПОЖАЛУЙСТА ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-100W с цветовой температурой 3200~5600K оснащен байонетным креплением Bowties, что позволяет использовать любые световые насадки с данным байонетом.

Прибор поставляется без защитного колпака и рефлектора, при необходимости эти и другие аксессуары приобретаются дополнительно.

⚠ Не трогайте, не накрывайте и не закрывайте доступ воздуха к вентиляционным отверстиям прибора ⚠

Низкие показатели нагрева обеспечиваются благодаря использованию в конструкции алюминиевого теплоотвода, находящегося под осветительным диодом, который во время работы прибора может нагреваться до 50 °C.

Если во время длительной работы прибор временно отключает диод – это означает, что внутренняя температура моноблока повышена, и сработала система защиты.

Необходимо подождать пока температура снизится, и можно продолжить работу.

При длительном хранении моноблока, необходимо обеспечить сухое вентилируемое помещение во избежание повреждения электронных компонентов прибора.

НАЧАЛО РАБОТЫ.


Подключите шнур питания в прибор, затем к сети 220V 50HZ переменного тока. После этого переключите кнопку на панели прибора в положение ВКЛ.

⚠ Перед началом эксплуатации прибора, убедитесь, что кабель питания прибора подключен к заземленному источнику питания ⚠


После включения прибора на панели отобразится текущий уровень яркости, значение цветовой температуры, пульт управления подключится автоматически.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА:

- | | |
|--|--|
| 1. Ручка. | 2. Вентиляционные отверстия. |
| 3. LED дисплей. | 4. Кнопка Вкл/Выкл. |
| 5. Конопка-диммер. Отвечает за 6. Разъем кабеля питания. | 7. Крепление для установки зонта. |
| настройку мощности | 8. Зажимной винт для фиксирования зонта. |
| прибора и выбор настройки цветовой температуры. | 10. Алюминиевый. Теплоотвод. |
| 9. Диодная лампа. | |
| 11. Узел для установки на стойку. | |

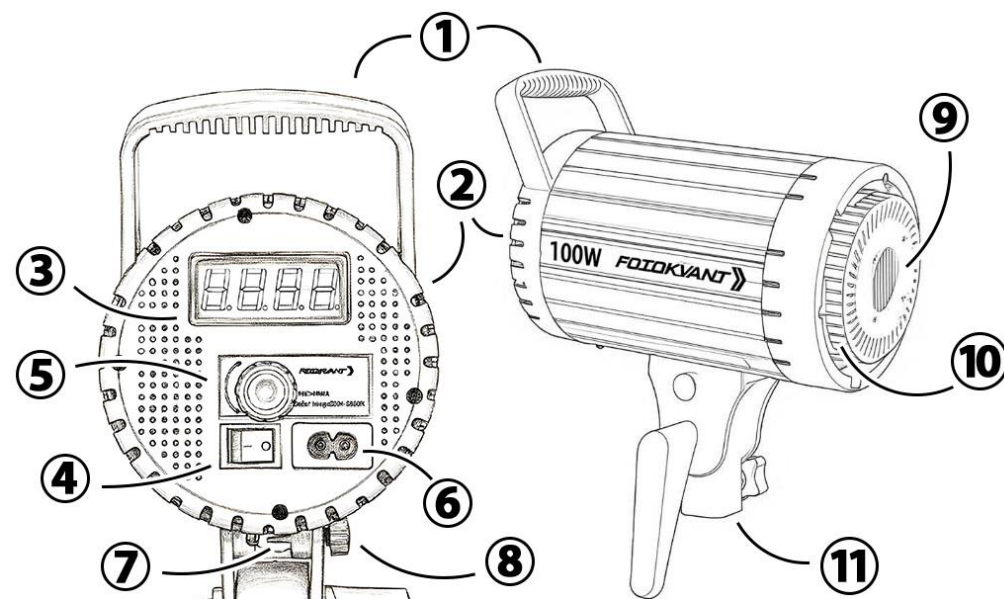

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.

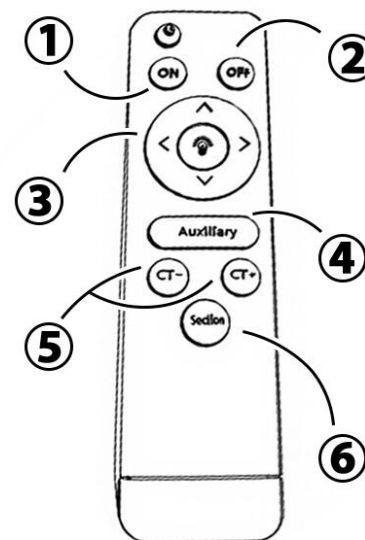

1. ON - Кнопка Включения
2. OFF - Кнопка Выключения
3. ▲ ▼ ◀ ▶ - Управление яркостью
4. Auxiliary - Смена пресетов (9 сценариев)
5. CT + - Цветовая температура
6. Section – установка средней мощности и цветовой температуры