

sidan 斯丹德



用户指南

(10W-冷白) 造影灯

INSTRUCTIONS-A1.0

感谢您选择购买斯丹德产品。在使用之前请您务必仔细阅读本用户指南,按照指引正确使用并妥善保管。

在遵从法律法规的情况下,本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新改版或终止请以官方发布最新通知为准。

1. 打开微信,点击“发现”中的“扫一扫”
2. 扫描右方的二维码
3. 关注斯丹德微信公众号



包装标配



补光灯



说明书



充电线

产品特点

摄影手电筒-特效灯,设计轻巧功率强大,可为摄影及录像提供光源。本产品使用最新技术,高效能及耐用的非闪烁性LED,除此之外,更有以下特点:


- 长寿命及低发热量LED
- 内置耐用高性能电池
- 亮度及色温可调节

注意事项

- 不要近距离用LED向人眼照射,否则可能会短暂影响视力,建议在1米外使用,或考虑使用柔光罩。

- 不要将本产品放置于酒精或易燃物品附近。
- 本产品并不防水或防尘,不要将本产品放置于液体附近。
- 请用软布及中性清洁剂清洁本产品,不可使用酒精,腐蚀性溶剂来清洁。
- 请将本产品于40度以下存放及使用,特别是长时间户外被阳光照射下使用时需要特别注意。
- 不要长时间在户外使用本产品以避免过热及可能造成的损害。
- 本产品内置锂电池,不可自行拆开,撞击或焚烧本产品。
- 请使用符合规格标示的充电电压/电流范围的充电设备,避免过热发生意外。
- 为确保锂电池寿命及正常运作,请每月为产品充电一次。
- 如果长时间不使用本产品,再次使用前请务必充电。
- 锂电池的效能会随着使用本产品而慢慢下降,使用时间也会减少。
- 不建议在充电期间同时使用LED,以避免过分发热,产品有可能不能正常运作或自动关闭。

部件名称

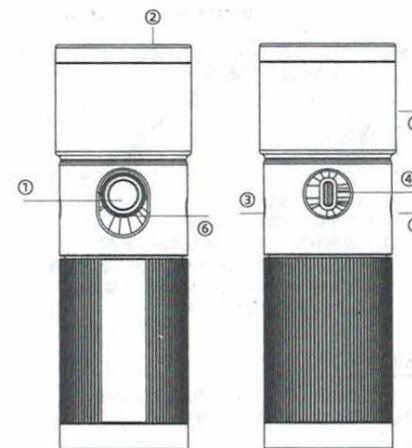

- ① 电源/亮度调节
- ② LED 灯头
- ③ 1/4螺丝孔
- ④ USB-C充电接口
- ⑤ 手电筒头部
- ⑥ 电量情况显示

- ①、单击旋钮后旋转旋钮45°开机；长按旋钮2秒关机；
单击旋钮：进入“日落橙-蓝色-冷白-红色”颜色循环。
旋转旋钮：顺时针旋转增加亮度，逆时针旋转减少亮度，
达到最低或最高亮度时灯光将闪烁提醒。
- ②、电量为100%-20%，显示绿色灯光，若电量为20%-5%，
显示红色灯光，若电量低于5%，红色灯闪。
- ③、头部伸缩可实线变焦功能。

高温警示

- 在高温环境下长时间使用时，本产品可能将自动关闭直至温度下降。
 - 在低温环境下使用时，本产品有可能不能正常运作。
- 对非用户替换光源：“此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。”



警告：勿短路、撞击、跌落、置于火中、水中或私自拆卸，
否则有燃烧或爆炸风险！

为产品充电

本产品由5V Type-C充电接口充电。请连接相应的线材到产品相应充电接口。

1. 将线材的USB端连接供电电源。
2. 电量为0-20%，显示红色灯光并呼吸闪烁。
电量为20%-95%，显示为绿色灯光并呼吸闪烁。
电量为95%-100%，显示为绿色灯光常亮。
3. 充电时间在于供电设备能效。

电池低电保护

当电芯电压之和低于3.0V时启动放电电压保护后，此时短按按键，将不开机，需将产品充电一段时间才能开机，继续升压工作。

售后服务条款

感谢您购买本公司产品，在使用前请仔细阅读以下内容，知悉本产品保修条款，并妥善保存产品保修卡，以便于您有需要时使用。

- 1、用户自购机之日起凭本卡和购机有效单可享受一年免费保修(外观不在保修范围内)，购买时间以开出的购机有效单据为准。
- 2、以下情况不在免费保修范围之内
 - (1) 一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，未按照说明书使用和保管不当造成的损坏等。
 - (2) 用户私自拆机，自行维修，改装或由未经本公司授权的单位维修过的；没有保修卡及有效单据的。
 - (3) 购机后因自行不良运输或因其它不可抗拒因素(如水灾，火灾，雷击和地震等)所造成的损坏。
- 3、本公司保留对以上条款的修改和解释权。

规格

充电温度	0~40℃
放电温度	-10~40℃
边充边放	支持
点亮时长	≥4H
充电功率	10W(Max.)
电池容量	3.6V/8400mAh
输入电压	USB-C 5V=2A
输出功率	10W(Max.)
产品尺寸	158.6*56.0*56.0mm
产品重量	460g+/-10g

产品保修卡 WARRANTY CARD

订单号：_____

购买ID：_____

联系电话：_____



深圳市迪光影像科技有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路
迪比科商辅大楼301房C区

中国制造

